

# SJE MegaMaster™ 控制开关

SJE MegaMaster® 是一款机械驱动式，窄角控制开关，适用于市政污水液位控制。

大体积、双层水滴型外壳设计，提供更大的储备浮力

双色外壳设计，便于辨识浮球的工作位置

微动开关采用黄金触点，控制信号更加精确可靠

特别适用于含有较多油脂的污水

广泛应用于提升泵站、非饮用水、PLC及低电流信号控制等

当使用常开式接线(高液位排水)

当液位上升，浮球开关略高于水平液位时，浮球开关启动；

当液位下降，浮球开关略低于水平液位时，浮球开关断开

当使用常闭式接线(低液位补水)



当液位下降，浮球开关略低于水平液位时，浮球开关启动；

当液位上升，浮球开关略高于水平液位时，浮球开关断开



## 基本参数

- 线缆：18/3 SJOW橡胶线缆，或 H05 RNF 橡胶线缆
- 材质：无毒，耐腐蚀PP外壳
- 开关动作角度：±10°
- 工作温度：0~60° C (140° F)
- 防护等级：IP68, 2bar
- 浮球重量：约0.85kg（不含线缆）
- 尺寸：直径10.2 cm 直径 x 长16.8 cm
- 认证：CE, CSA
- 标准线长：5m, 10m, 15m, 20m, 或25ft, 50ft, 75ft, 100ft, 特殊线长可订制
- 选项：安装配件：EZconnex™ 浮球快速连接系统
- 质保：2年有限质保

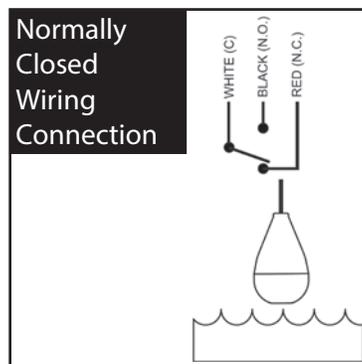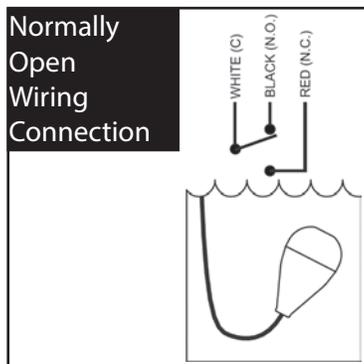

# SJE MegaMaster™ 控制开关

SJE MegaMaster® 是一款机械驱动式，窄角控制开关，适用于市政污水液位控制。

## 订购信息

SJE MEGAMASTER™ 控制开关			
产品料号 常开式或常闭式	产品描述		重量
	线长	安装配件	
1046500	7.62 Meters	Internal Weight	1.60 kg
1046501	15.24 Meters	Internal Weight	2.30 kg
1046502	22.86 Meters	Internal Weight	3.02 kg
1046503	30.48 Meters	Internal Weight	3.72 kg

选配件		
产品料号	产品描述	重量
1009432	4 浮球安装支架及配件	1.01 kg

### 常开式(高液位排水)

当液位上升，浮球开关略高于水平液位时，浮球开关启动；  
当液位下降，浮球开关略低于水平液位时，浮球开关断开

### 常闭式(低液位补水)

当液位下降，浮球开关略低于水平液位时，浮球开关启动；  
当液位上升，浮球开关略高于水平液位时，浮球开关断开

SJE MegaMaster™ 浮球开关有3芯线，可用于常开或常闭式接线

SEE INTERNATIONAL PRICE BOOK FOR LIST PRICING.

## 选配件

标准产品为袋装

