

# EZconnex® 3 浮球快速连接系统

EZconnex™ 3浮球快速连接系统是创新的浮球安装技术，适用于泵站、污水提升器等环境的浮球开关安装。可安装1~3个浮球开关。

安装步骤分为简单的3步骤：1. 将浮球开关通过插头接入连接支架，然后将连接支架的线缆接入控制柜。通过标记颜色的接线装置，浮球开关可以快速、清洁地进行安装。插拔式接头可以方便快速地更换任一浮球开关，节省了安装维护费用和时间。

EZconnex™系统包括：(A)浮球连接支架 (B)安装支架和配件。

可单独选配：(C)EZconnex™ 低电流浮球开关。多种浮球类型满足您的使用需求 (D)防水密封头含橡胶护套。(E) 密封插头，用于未使用的浮球连接孔。

注意：安装时不能有未密封的浮球连接孔。



US Pat. 9,559,455 and 9,583,867.  
Foreign Patents Pending.

## 特点

- 包括浮球连接支架和配件
- 可短时间浸没在水下
- 设计用于1-3个EZconnex® 浮球开关 (不包括安装支管件；浮球开关需要单独订购)
- 低电流应用，最小电流0.160mA，125V
  - 机械驱动式，微动开关控制
  - 浮球开关配有色帽，便于常开(蓝色色帽)或常闭(红色色帽)规格的识别
  - 动作角度：
    - 广角式：水平液面上下10.16 cm (4")
    - 窄角式：水平液面上下 3.81 cm (1.5")

## 选配件

### 3浮球安装支管件:

- 标准线长 7.62, 15.24, or 30.48 m (25, 50, or 100 ft)
- 未连接浮球的接头需要使用密封插头(包括橡胶防水套管)密封

### 浮球开关:

- 标准线长1.52, 3.05, 6.10 m (5, 10, or 20 ft)
- 窄角、广角式开关可选
- 标准安装管箍，可用于将浮球开关固定在排水管或类似的安装装置上。

## 规格

### 3浮球安装支管件:

线缆：直接埋地式线缆PVC, TC-ER TFFN (UL) 600V, 18 gauge, 6芯线  
外壳：ABS 塑料  
电气参数：125 VAC：最大电流：每个浮球接口1 A

### 浮球开关:

线缆：柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA), CPE防水  
浮球：直径7.0 x 长度12.3 cm (2.74 x 4.83")，高强度，耐腐蚀，PP外壳，用于普通水和污水，最高水温 60°C (140°F)


最大水深：9 m (30 ft), 90 kPa (13 PSI)

电气规格:

125 VAC: 最大电流: 1 A, 最小电流: 0.160 mA

30 VDC: 最大电流: 1 A, 最小电流: 0.160 mA

5 VDC: 最小电流: 1 mA

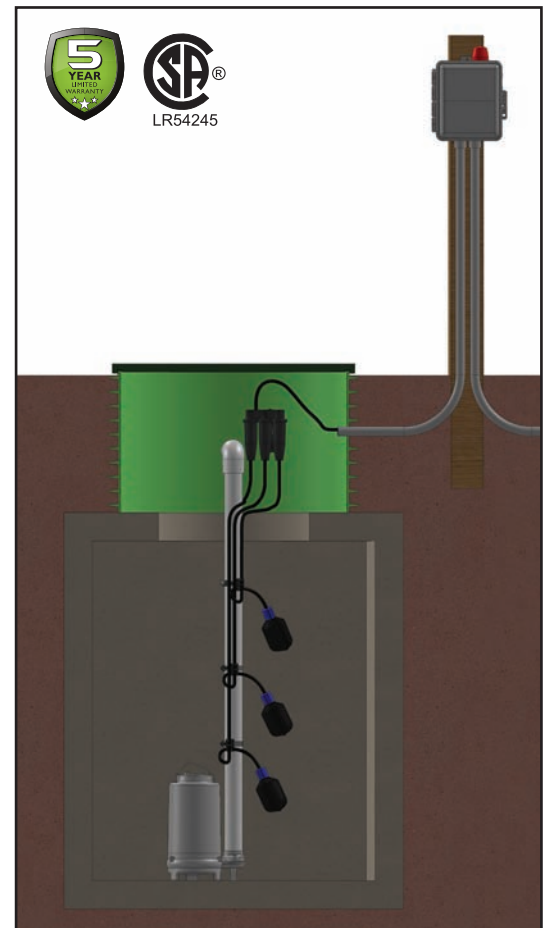

**SJE RHOMBUS**

PO Box 1708, Detroit Lakes, MN 56502

Phone: +1 218 847 1317

email: customer.service@sjerhombus.com

www.sjerhombus.com

# EZconnex® 3 浮球快速连接系统

浮球开关快速连接系统设计用于泵站、深井中的浮球开关安装，系统可安装1~3个浮球开关

## 订购信息

### EZconnex® 3浮球连接支架

产品料号	产品描述	重量
1047612	EZconnex® 3-Port, with mounting bracket, 7.62 m (25 ft)	1.51 kg
1047613	EZconnex® 3-Port, with mounting bracket, 15.24 m (50 ft)	2.37 kg
1050843	EZconnex® 3-Port, with mounting bracket, 30.48 m (100 ft)	4.21 kg

### EZconnex® 浮球开关

#### 常开式

#### 常闭式

产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1046922	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	1046923	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.39 kg
1046918	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	1046919	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.39 kg
1046924	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	1046925	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.52 kg
1046920	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	1046921	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.52 kg
1050721	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	1050740	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.81 kg
1050841	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	1050842	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.81 kg

### 选配件

产品料号	产品描述	重量
1047611	密封插头 (包含橡胶防水护套)	0.07 kg

\*每个未连接浮球的接口必须配备一个密封插头。

安装时不允许有未密封的接口。

SEE INTERNATIONAL PRICE BOOK FOR LIST PRICING.

