

EZconnex® 4 浮球快速连接系统


EZconnex™ 4浮球快速连接系统是创新的浮球安装技术，适用于泵站、污水提升器等环境的浮球开关安装。可安装1~4个浮球开关。

EZconnex® 浮球连接系统包括 (A) 一个浮球连接支架 (B) 安装支架。浮球连接支架有4个浮球快速连接孔。一根含有多股芯线的直接地埋式线缆，线缆标记有红色-蓝色-黄色-白色芯线，与浮球连接支架上的印字相匹配，便于现场接线识别。

(C) EZconnex® 浮球开关 或 (D) KwikSwitch™ 浮球开关，黄金触点低电流微动开关控制。窄角或广角开关可选。浮球开关可通过插头简单快捷的接入连接系统中。

EZconnex® 浮球快速连接系统可接入1, 2, 3, 或 4 个浮球开关。每个浮球开关包括 (E) 双层密封的橡胶防水保护套，用于确保接头处清洁干燥。 (F) 未接入浮球的接口可配备密封插头。

注意：系统使用时，禁止出现未密封的接口

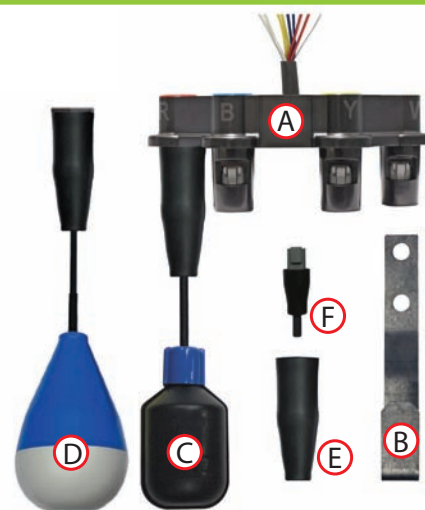

US Pat. 9,559,455 and 9,583,867.
Foreign Patents Pending.



特点

- 系统包括不锈钢安装支架
- 可短时间浸没在水中
- 设计用于1-4 EZconnex® 浮球开关或 KwikSwitch™ 浮球开关 (不包括浮球连接支架，浮球开关需要单独订购)
- 浮球连接支架标准线长7.62, 15.24, 或 30.48 m (25, 50, or 100 ft)
- 未接入浮球的接口需配备密封插头 (带橡胶保护套)。
- 五年有限质保: EZconnex® 浮球连接系统，配 EZconnex® 浮球开关;
两年有限质保: EZconnex® 浮球连接系统，配 KwikSwitch™ 浮球开关。

规格

4浮球安装支管件:

线缆: 直接地埋式线缆PVC, TC-ER TFFN (UL) 600V, 18 gauge, 8芯线

外壳: ABS 塑料

电气参数: 125 VAC: 最大电流: 每个浮球接口1 A

EZCONNEX® 浮球开关:

线缆: 柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA), CPE防水

浮球: 直径7.0 x 长度12.3 cm (2.74 x 4.83"), 高强度, 耐腐蚀,

PP外壳, 用于普通水和污水, 最高水温 60°C (140°F)

最大水深: 9 m (30 ft), 90 kPa (13 PSI)

电气规格:

125 VAC: 最大电流: 1 A, 最小电流: 0.160 mA

30 VDC: 最大电流: 1 A, 最小电流: 0.160 mA

5 VDC: 最小电流: 1 mA

KWIKSWITCH™ 浮球开关:


线缆: 柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA), CPE防水

浮球: 直径10.2 x 长度16.8 cm (4.03 x 6.62"), 高强度, 耐腐蚀,

PP外壳, 用于普通水和污水, 最高水温 60°C (140°F)

最小/最大电气负载:

125 VAC: Min. 1 mA, 4 VDC; Max. 1 amp

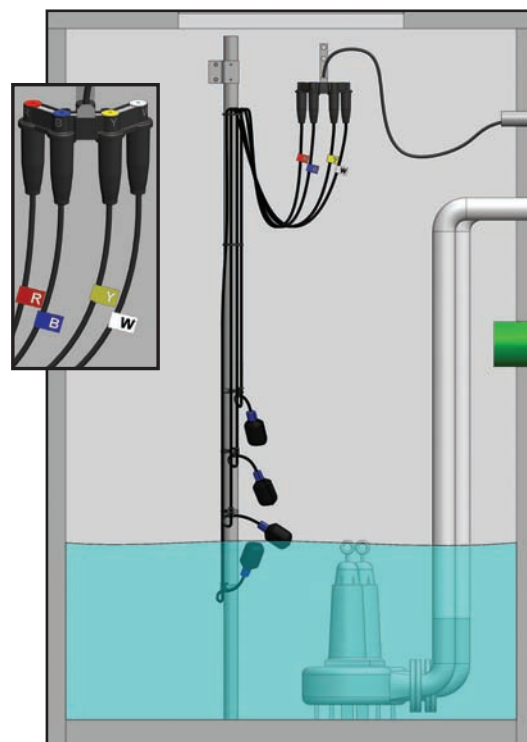

Control
Floats



SJE RHOMBUS

PO Box 1708, Detroit Lakes, MN 56502

Phone: +1 218 847 1317

email: customer.service@sjerhombus.com

www.sjerhombus.com

SEE BACK SIDE FOR COMPLETE LISTING OF AVAILABLE OPTIONS.

EZconnex® 4 浮球快速连接系统

EZconnex™ 4浮球快速连接系统。适用于泵站、污水提升器等环境的浮球开关安装。可安装1~4个浮球开关。

订购信息

EZconnex® 4浮球连接支架

产品料号	产品描述	重量
1053987	EZconnex® 4-Port, with mounting bracket, 7.62 m (25 ft)	1.51 kg
1053988	EZconnex® 4-Port, with mounting bracket, 15.24 m (50 ft)	2.37 kg
1053989	EZconnex® 4-Port, with mounting bracket, 30.48 m (100 ft)	4.21 kg

EZconnex® 浮球开关

常开式

常闭式

产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1046922	EZconnex® Float /1.5 m (5 ft) cable, narrow angle, pipe clamp	1046923	EZconnex® Float w/1.5 m (5 ft) cable, narrow angle, pipe clamp	0.39 kg
1046918	EZconnex® Float w/1.5 m (5 ft) cable, wide angle, pipe clamp	1046919	EZconnex® Float w/1.5 m (5 ft) cable, wide angle, pipe clamp	0.39 kg
1046924	EZconnex® Float w/3 m (10 ft) cable, narrow angle, pipe clamp	1046925	EZconnex® Float w/3 m (10 ft) cable, narrow angle, pipe clamp	0.52 kg
1046920	EZconnex® Float w/3 m (10 ft) cable, wide angle, pipe clamp	1046921	EZconnex® Float w/3 m (10 ft) cable, wide angle, pipe clamp	0.52 kg
1050721	EZconnex® Float w/6 m (20 ft) cable, narrow angle, pipe clamp	1050740	EZconnex® Float w/6 m (20 ft) cable, narrow angle, pipe clamp	0.81 kg
1050841	EZconnex® Float w/6 m (20 ft) cable, wide angle, pipe clamp	1050842	EZconnex® Float w/6 m (20 ft) cable, wide angle, pipe clamp	0.81 kg

KwikSwitch™ 浮球开关

常开式

常闭式

产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1053954	KwikSwitch™ Float w/7.62 m (25 ft) cable, internally weighted	1053955	KwikSwitch™ Float w/7.62 m (25 ft) cable, internally weighted	1.60 kg
1053956	KwikSwitch™ Float w/15.24 m (50 ft) cable, internally weighted	1053957	KwikSwitch™ Float w/15.24 m (50 ft) cable, internally weighted	2.39 kg

选配件

产品料号	产品描述	重量
1047611	Sealing plug (includes rubber boot)	0.07 kg

*每个未连接浮球的接口必须配备一个密封插头。

安装时不允许有未密封的接口。

SEE INTERNATIONAL PRICE BOOK FOR LIST PRICING.



SJE RHOMBUS

www.sjrhombus.com
customer.service@sjrhombus.com