

SJE MicroMaster®, SJE MicroMaster® Plus, SJE MicroMaster® SPDT 水泵开关

SJE MicroMaster® 是一种机械驱动式，广角水泵开关，可用于清水、污水的液位控制。可控制水泵最大功率 1/2 HP, 120V 或 1HP, 230V。开关壳体采用进口聚丙烯材料，国际先进的热接缝，环氧树脂工艺，确保开关的密封性及可靠性。光滑的圆球型造型，可以避免污水中漂流杂物和水面波动的影响。



基本参数

- 线缆：柔韧性极佳的SJOW防水线缆(CPE)
- 材质：高强度、耐腐蚀进口PP材质外壳
- 颜色：黑色
- 开关动作角度：±45°
- 工作温度：0~60° C (140° F)
- 最大水深：9m (30 feet) 或 90 KPa (13 psi)
- 防护等级：IP68
- 双层绝缘防护
- 可控制液位范围：20 ~ 91 cm (8 ~36 inches)
- 尺寸：7.0 cm 直径 x 12.3 cm 长 (2.74 inch x 4.83 inch)
- 认证：UL, CSA, CE
- 选项：常闭（给水），常开（排水），SPDT（给水或排水）可选
125V或230V骑背插头可选
安装配件可选：重锤或安装管箍
标准线长：3m, 5m, 10m, 特殊线长可订制



注意：此开关必须安装于有完整热过载保护的水泵，不建议用于无电弧负载或电压低于12V，电流低于100mA的电路。

型号规格

SJE MICROMASTER® 水泵开关		
电压50 Hz/60 Hz单相	最大水泵运转电流	最大水泵启动电流
125/250 VAC	10 A	60 A
线缆:	18 gauge, 2 conductor	

SJE MICROMASTER® Plus 水泵开关		
电压50 Hz/60 Hz单相	最大水泵运转电流	最大水泵启动电流
125 VAC	13 A	78 A
250 VAC	12 A	72 A
线缆:	16 gauge, 2 conductor	

SJE MICROMASTER® SPDT 水泵开关		
电压50 Hz/60 Hz单相	最大水泵运转电流	最大水泵启动电流
125/250 VAC	10 A	60 A
线缆:	18 gauge, 3 conductor	
可用于排水（常开）或给水（常闭）控制，单刀双掷开关		

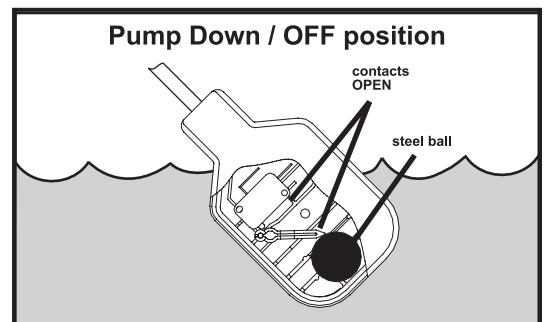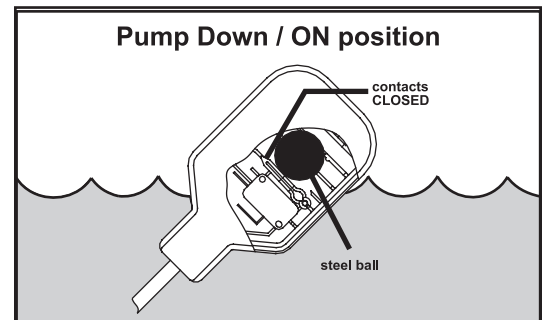

Pump
Floats

 **SJE RHOMBUS.**
www.sjerhombus.cn
sjesales@sjerhombus.cn

SJE MicroMaster®, SJE MicroMaster® Plus, SJE MicroMaster® SPDT 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

订购信息

SJE MICROMASTER® 水泵开关				
产品料号		产品描述		重量
排水	供水	线长	安装配件	
1005903	1005902	3 m	安装管箍	0.48 kg
1006671	1006672	3 m	重锤	1.31 kg
1005905	1005904	5 m	安装管箍	0.68 kg
1006673	1006674	5 m	重锤	1.52 kg
1005907	1005906	6 m	安装管箍	0.79 kg
1006675	1006676	6 m	重锤	1.63 kg
1005909	1005908	10 m	安装管箍	1.21 kg
1006677	1006678	10 m	重锤	2.04 kg
SJE MICROMASTER® PLUS 水泵开关				
产品料号		产品描述		重量
排水	供水	线长	安装配件	
1008176	1008179	3 m	安装管箍	0.49 kg
1008177	1008180	3 m	重锤	1.32 kg
1008182	1008185	5 m	安装管箍	0.69 kg
1008183	1008186	5 m	重锤	1.53 kg
1008188	1008191	6 m	安装管箍	0.80 kg
1008189	1008192	6 m	重锤	1.64 kg
1008194	1008197	10 m	安装管箍	1.22 kg
1008195	1008198	10 m	重锤	2.05 kg
SJE MICROMASTER® SPDT 水泵开关				
产品料号		产品描述		重量
		线长	安装配件	
1005914		3 m	安装管箍	0.57 kg
1005915		3 m	重锤	1.33 kg
1005916		5 m	安装管箍	0.70 kg
1005917		5 m	重锤	1.55 kg
1005918		6 m	安装管箍	0.81 kg
1005919		6 m	重锤	1.67 kg
1005920		10 m	安装管箍	1.22 kg
1005921		10 m	重锤	2.06 kg

Pump Down 是常开触点，用于排水。Pump Up 是常闭触点，用于给水。
SJE MicroMaster® SPDT 水泵开关是三芯线，既可用于排水，也可用于给水

选配件

标准产品为袋装 - 单独盒装或散装价格，请联系工厂。
特殊线长可订制。
骑背插头（北美标准插头）可选。
具体订购要求请联系司捷易苏州工厂

 **SJE RHOMBUS.**
www.sjerhombus.cn
sjesales@sjerhombus.cn