SJE QUEST®，SJE QUEST®II 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

SJE Quest®水泵开关可提供水泵的直接控制，以及水和污水应用的报警器、控制柜的信号控制。专利密封防水设计，杜绝水汽渗入到浮球外壳。更高绝缘防水性能。

可直接驱动水泵最大功率：1/2 HP， 230 VAC

适用于污水、清水等液位控制。

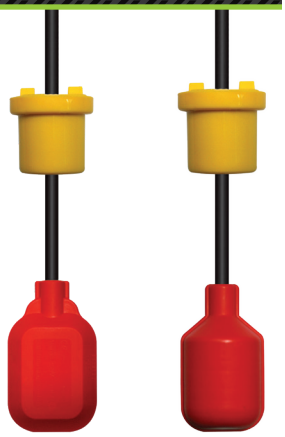

基本参数

- 工作原理：机械驱动式，微动开关控制（非水银）
- 电气参数：10(8)A or 6(4)A, 250VAC
- 线缆：H07 RNF 1.0mm² 线缆，H05 RNF 0.75mm² 线缆
- 外壳：进口高强度，耐腐蚀PP塑料材质
- 颜色：红色、黑色可选
- 动作角度：±45°
- 最高耐温：50° C (122° F)
- 最大水深：10 m (30 feet)
- 外壳防护等级：IP68
- 液位控制范围：23 to 91 cm (9 to 36 inches)
- 防水设计：专利密封防水设计，杜绝水汽渗入到浮球外壳
- 认证：CE , TUV 认证
- 选配：重锤、或管箍，线夹等安装配件

注意：此开关不建议用于负载低于100mA，12VAC的电路。必须用于带有完整的热过载保护的水泵。

型号

SJE QUEST® 水泵开关
开关尺寸: 7.7 cm x 13 cm x 4 cm (3 inch x 5 inch x 1.6 inch)
专利密封防水设计，杜绝水汽渗入到浮球外壳。

SJE QUEST® II 水泵开关
浮球尺寸: 直径7 cm x 长度12.3 cm（直径2.74 inch x 长度4.83 inch)

SJE RHOMBUS.
www.sjerhombus.cn
sjesales@sjerhombus.cn

*SJE Quest is a registered trademark of SJE Rhombus in Asia and the EU.

SEE BACK SIDE FOR COMPLETE LISTING OF AVAILABLE OPTIONS.

SJE QUEST®，SJE QUEST®II 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

规格选项

开关提供以下规格：

- 3芯 SPDT , 常开式用于排水，常闭式用于补水(功能，Class II)
- 3芯 带接地, 常开式用于排水(功能，Class II)；常闭规格可选
- 2芯 不带接地 ，常开式用于排水(功能，Class II)；常闭式用于补水

线缆规格

开关提供以下规格线缆：

- H07 RNF 1mm^2 (2 芯或 3芯)
- H05 RNF 0.75 mm^2 (3芯)

电气规格

单相 50/60 Hz	最大水泵运行电流	线缆种类
125 / 250 VAC	8 A	H07
	4 A	H05

Pump Floats

订购信息

SJE QUEST® 水泵开关				
产品料号	整箱数量	描述		整箱重量
		线长	型号	
1025909S	25	3 m	Quest SPDT	23.0 kg
1025911S	20	5 m	Quest SPDT	24.0 kg
1025918S	15	10 m	Quest SPDT	25.0 kg

包装规格：标准包装为袋装，含安装重锤。

SJE RHOMBUS.
www.sjerhombus.cn
sjesales@sjerhombus.cn