

# EZconnex® 3 浮球快速连接系统

**EZconnex® 3**浮球快速连接系统是创新的浮球安装技术，适用于泵站、污水提升器等环境的浮球开关安装。可安装1~3个浮球开关。

**EZconnex®** 系统包括：(A)浮球连接支架 (B)安装支架和配件。浮球连接支架包括3个浮球快速连接口。1根6芯直埋式线缆，芯线分为红色-蓝色-黄色3对，与连接支架上的标记的R-B-Y接口相对应，方便现场快速安装维护浮球开关。

(C) **EZconnex®** 或 (D) **SJE MegaMaster®** 浮球开关。采用黄金触点微动开关，低电流控制信号稳定可靠。**EZconnex®**浮球开关分为广角式和窄角式，浮球带有快速插头，满足不同使用需求。

**EZconnex® 3** 浮球快速连接系统可连接1, 2, 或3个浮球开关。每个浮球开关都带有一个(E) 双层密封的橡胶防水保护套，确保接头处清洁干燥。(F) 未接入浮球的接口可配备密封插头。

注意：安装时，支架不能有未密封的接口。



US Pat. 9,559,455 and 9,583,867.  
Foreign Patents Pending.

## 特点

- 包括浮球连接支架和配件
- 可短时间浸没在水下
- 设计用于1-3个**EZconnex®** 或**SJE MegaMaster®** 浮球开关 (不包括安装支管件；浮球开关需要单独订购)
- 浮球连接支架标准线缆长度7.62, 15.24, 或30.48 m (25, 50, 或100 ft)
- 未接入浮球的接口需配备密封插头（带橡胶保护套）。
- CSA认证规格可选

## 规格

### **3**浮球连接支架:

线缆: 直埋式线缆, PVC外被, TC-ER TFFN (UL) 600V, 18 gauge, 6芯线

外壳: ABS 塑料

电气参数: 最大电流: 每个浮球接口1 A, 125 VAC

### **EZconnex®** 浮球开关:

线缆: 柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA), CPE防水

浮球: 直径 7.0 x 长度 12.3 cm, 高强度, 耐腐蚀PP外壳,

用于普通污水, 最高水温 60°C (140°F)

电气规格:

125 VAC / 30VDC: 最小电流: 0.160 mA; 最大电流: 1 A

5 VDC: 最小电流: 1 mA

安装: 连接器配有安装管箍, 可将开关安装到排水管或类似管件上

### **SJE MegaMaster®** 浮球开关:

线缆: 柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA)


浮球: 直径 10.2 x 长度 16.8 cm, 高强度, 耐腐蚀PP外壳,

用于普通污水, 最高水温 60°C (140°F)

电气规格:

125 VAC: 最小电流: 1 mA, 4 VDC; 最大电流: 1 A,

安装: 内置重锤式浮球开关, 可用浮球支架固定安装

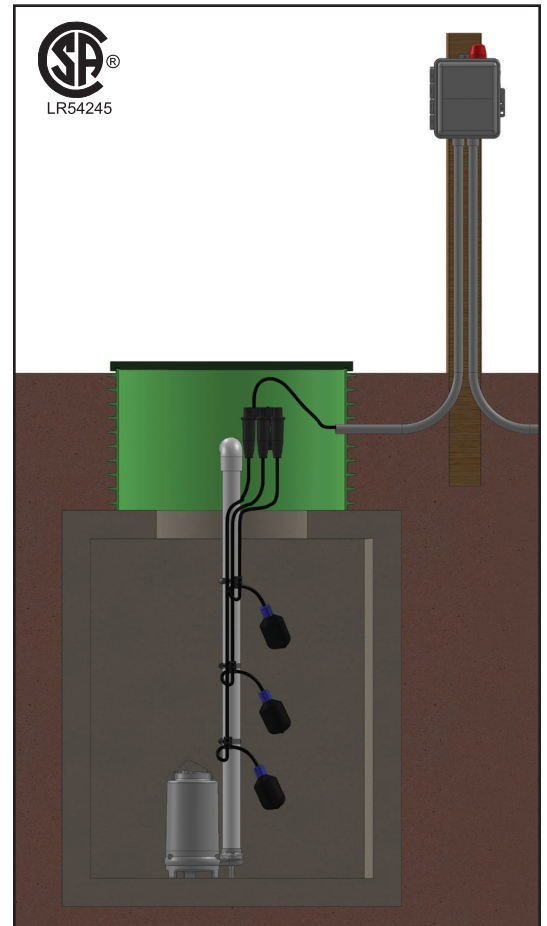

Control Floats

 **SJE RHOMBUS.**

www.sjerhombus.cn  
sjesales@sjerhombus.cn

# EZconnex® 3 浮球快速连接系统

EZconnex® 3浮球开关快速连接系统设计用于泵站、深井中的浮球开关安装，系统可安装 1-3 个浮球开关

## 订购信息

### EZconnex® 3浮球连接支架

产品料号	产品描述	重量
1047612	EZconnex® 3-Port, with mounting bracket, 7.62 m (25 ft)	1.51 kg
1047613	EZconnex® 3-Port, with mounting bracket, 15.24 m (50 ft)	2.37 kg
1050843	EZconnex® 3-Port, with mounting bracket, 30.48 m (100 ft)	4.21 kg

### EZconnex® 浮球开关

#### 常开式

#### 常闭式

产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1046922	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	1046923	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.39 kg
1046918	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	1046919	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.39 kg
1046924	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	1046925	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.52 kg
1046920	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	1046921	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.52 kg
1050721	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	1050740	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.81 kg
1050841	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	1050842	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.81 kg

### SJE MegaMaster® 浮球开关

#### 常开式

#### 常闭式

产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1059056	SJE MegaMaster® Float 带 3.05 m (10 ft) 线缆, 内置式重锤	1059057	SJE MegaMaster® Float 带 3.05 m (10 ft) 线缆, 内置式重锤	1.18 kg
1059098	SJE MegaMaster® Float 带 7.62 m (25 ft) 线缆, 内置式重锤	1059059	SJE MegaMaster® Float 带 7.62 m (25 ft) 线缆, 内置式重锤	1.60 kg
1059060	SJE MegaMaster® Float 带 15.24 m (50 ft) 线缆, 内置式重锤	1059061	SJE MegaMaster® Float 带 15.24 m (50 ft) 线缆, 内置式重锤	2.39 kg

### 选配件

产品料号	产品描述	重量
1047611	密封插头 (包含橡胶防水护套)	0.07 kg
1052814	6 位不锈钢浮球开关安装支架	0.91 kg

\*每个未连接浮球的接口必须配备一个密封插头。  
安装时不允许有未密封的接口。



www.sjrhombus.cn  
sjesales@sjrhombus.cn