EZconnex® 4 浮球快速连接系统

EZconnex® 4浮球快速连接系统是创新的浮球安装技术，适用于泵站、污水提升器等环境的浮球开关安装。可安装1~4个浮球开关。

EZconnex® 浮球连接系统包括 **(A)** 一个浮球连接支架 **(B)** 安装支架。浮球连接支架有4个浮球快速连接孔。一根含有多股芯线的直接地埋式线缆，线缆标记有红色 蓝色 黄色 白色芯线，与浮球连接支架上的印字相匹配，便于现场接线识别。

(C) EZconnex® 浮球开关 或 **(D)** SJE MegaMaster® 浮球开关，黄金触点低电流微动开关控制。窄角或广角开关可选。浮球开关可通过插头简单快捷的接入连接系统中。

EZconnex® 浮球快速连接系统可接入1, 2, 3, 或 4 个浮球开关。每个浮球开关包括 **(E)** 双层密封的橡胶防水保护套，确保接头处清洁干燥。 **(F)** 未接入浮球的接口可配备密封插头。

注意：系统使用时，禁止出现未密封的接口

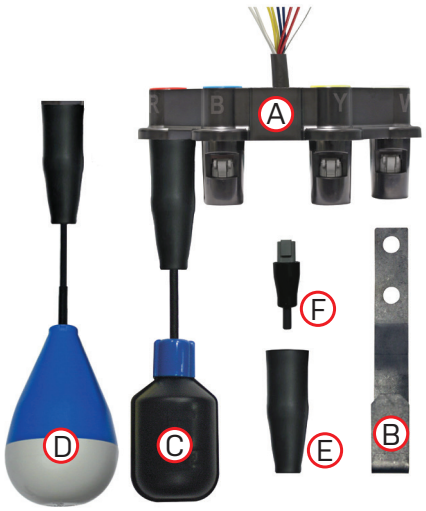

US Pat. 9,559,455 and 9,583,867. Foreign Patents Pending.

特点

- 系统包括不锈钢安装支架
- 可短时间浸没在水中
- 设计用于1-4 个 **EZconnex**® 或 **SJE MegaMaster**® 浮球开关（不包括浮球连接支架，浮球开关需要单独订购）
- 浮球连接支架标准线长7.62, 15.24, 或 30.48 m (25, 50, or 100 ft)
- 未接入浮球的接口需配备密封插头（带橡胶保护套）。
- CSA认证规格可选

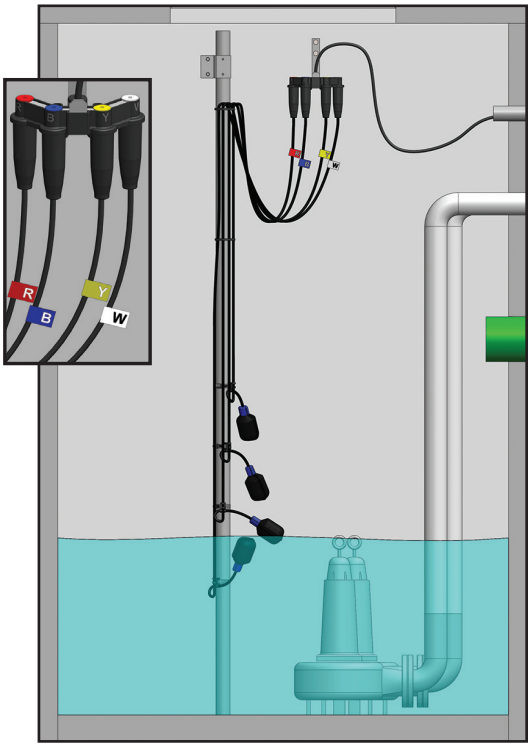

规格

4浮球连接支架：

线缆： 直埋式线缆，PVC外被 , TC-ER TFFN (UL) 600V，18 gauge, 8芯线
外壳： ABS 塑料
电气参数： 最大电流：每个浮球接口1 A，125 VAC

EZconnex® 浮球开关：

线缆：柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA),CPE防水
浮球：直径 7.0 x 长度 12.3 cm， 高强度，耐腐蚀PP外壳，
用于普通污水，最高水温 60°C (140°F)
电气规格：
125 VAC / 30VDC : 最小电流: 0.160 mA；最大电流: 1 A
5 VDC: 最小电流: 1 mA
安装： 连接器配有安装管箍，可将开关安装到排水管或类似管件上

SJE MegaMaster® 浮球开关：

线缆：柔韧性极佳的美规18 gauge, 2芯SJOW 线缆 (UL, CSA)
浮球：直径 10.2 x 长度 16.8 cm， 高强度，耐腐蚀PP外壳，
用于普通污水，最高水温 60°C (140°F)
电气规格：
125 VAC: 最小电流: 1 mA, 4 VDC；最大电流: 1 A,
安装： 内置重锤式浮球开关，可用浮球支架固定安装

SJE RHOMBUS
www.sjerhombus.cn
sjesales@sjerhombus.cn

EZconnex® 4 浮球快速连接系统

EZconnex® 4浮球快速连接系统。适用于泵站、污水提升器等环境的浮球开关安装。可安装 1~4 个浮球开关。

订购信息

EZconnex® 4浮球连接支架		
产品料号	产品描述	重量
1053987	**EZconnex® 4-Port, with mounting bracket, 7.62 m (25 ft)**	1.51 kg
1053988	**EZconnex® 4-Port, with mounting bracket, 15.24 m (50 ft)**	2.37 kg
1053989	**EZconnex® 4-Port, with mounting bracket, 30.48 m (100 ft)**	4.21 kg

EZconnex® 浮球开关				
常开式		常闭式		
产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1046922	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	**1046923**	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.39 kg
1046918	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	**1046919**	EZconnex® Float 带1.5 m (5 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.39 kg
1046924	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	**1046925**	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.52 kg
1046920	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	**1046921**	EZconnex® Float 带3 m (10 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.52 kg
1050721	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	**1050740**	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 窄角式浮球, 带安装管箍	0.81 kg
1050841	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	**1050842**	EZconnex® Float 带6 m (20 ft) 线缆, 广角式浮球, 带安装管箍	0.81 kg

SJE MegaMaster® 浮球开关				
常开式		常闭式		
产品料号	产品描述	产品料号	产品描述	重量
1059056	SJE MegaMaster® Float 带 3.05 m (10 ft) 线缆, 内置式重锤	**1059057**	SJE MegaMaster® Float 带 3.05 m (10 ft) 线缆, 内置式重锤	1.18 kg
1059098	SJE MegaMaster® Float 带 7.62 m (25 ft) 线缆, 内置式重锤	**1059059**	SJE MegaMaster® Float 带 7.62 m (25 ft) 线缆, 内置式重锤	1.60 kg
1059060	SJE MegaMaster® Float 带 15.24 m (50 ft) 线缆, 内置式重锤	**1059061**	SJE MegaMaster® Float 带 15.24 m (50 ft) 线缆, 内置式重锤	2.39 kg

选配件		
产品料号	产品描述	重量
1047611	密封插头（包含橡胶防水护套）	0.07 kg
1052814	6 位不锈钢浮球开关安装支架	0.91 kg

*每个未连接浮球的接口必须配备一个密封插头。
安装时不允许有未密封的接口。